


# Nordic Stories

## Hidden Plains, Extreme Conditions

<b>Konstruktion</b>	Getuftete, flache Schlingenware
<b>Polfasermaterial</b>	Faser: Typ 6 6 Solution Dyed Nylon
<b>Poleinsatzgewicht</b>	595 g/m <sup>2</sup>
<b>Teilung</b>	47.2 / 10 cm
<b>Stiche</b>	40 / 10 cm
<b>Noppenzahl</b>	188,800/m <sup>2</sup>
<b>Polschichtdicke</b>	2.0 - 3.5 mm
<b>Rückenausrüstung</b>	Der Schaumrücken enthält 90% recyceltes Polyurethan Auf Wunsch mit TractionBack®
<b>Gesamtdicke</b>	8.9 mm
<b>Abmessung</b>	457.2 x 457.2 mm
<b>Gesamtgewicht</b>	3,880 g/m <sup>2</sup>
<b>Fliesen/Karton</b>	22 (4.598 m <sup>2</sup> )

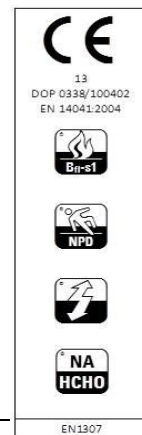

### BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Brennverhalten (und Qualmkategorie EN13501:1-2002)</b>	Klasse Bfl - s1
<b>Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)</b>	Klasse 1
<b>Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)</b>	Geringer Verkohlungsradius
<b>Klassifikation (EN1307)</b>	Klasse 3 3 Extrem
<b>Statische Ladung (ISO 6356)</b>	≤ 2.0 KV, Permanent leitfähige Faser
<b>Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8)</b>	30 dB
<b>Schallabsorptionsgrad (ISO 354)</b>	0.25 Klasse E

### UMWELTEIGENSCHAFTEN

Enthält bis zu 20% recyceltes Garn  
Enthält 90% recycelten Polsterrücken  
Gesamtgewicht enthält 17% recyceltes Material  
Hergestellt unter Nutzung alternativer Energie  
Zertifizierung CRI Green Label Plus für Raumluftqualität.  
Zertifizierung GuT  
BRE Zertifizierung ENP 422 - A/A+

Design Copyright - Milliken & Company

Diese Schaumrückenteppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.



1095



22373

Emissionsgeprüfter Bodenbelag  
nach DIN-Grundnormen  
Z-156-601-0383


### Gewährleistung:

12 Jahre auf Verschleiß

Lebenslange Antistatik

### Empfohlene Verlegemethode:

Um die Hälfte versetzte Verlegung



Milliken