


# Naturally Drawn Collection

## Drawing in Ink, Hand Sketched, Watercolour Lesson

Konstruktion	Texturierte, getüftete Schlingenware
Polfasermaterial	ECONYL® Type 6 Nylon Aus 100% regeneriertem Nylon-Garn produziert
Ausrüstung	StainSMART® Verschmutzungsschutz, fleckenresistent
Poleinsatzgewicht	490 gsm
Teilung	47.2 / 10 cm
Stiche	44 / 10 cm
Noppenzahl	224,000 / m <sup>2</sup>
Poltschichtdicke	ca. 2.5mm
Rückenausrüstung	Der Schaumrücken enthält 90% recyceltes Polyurethan Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke	ca. 8.3 mm
Abmessung	457.2 x 457.2 mm
Gesamtgewicht	3800 gsm
Fliesen/Karton	22 (4.598 m <sup>2</sup> )

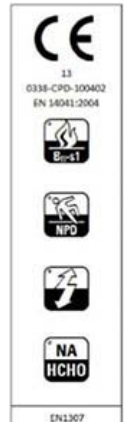

### BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2002)	Klasse Bfl - s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)	Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)	Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)	Klasse 3 3 Extrem
Statische Ladung (ISO 6356)	≤ 2.0 KV, permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8)	31 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)	0.25 Klasse E Alpha s values: 125Hz=0.01, 250Hz=0.07, 500Hz=0.59, 1000Hz=0.18, 2000Hz=0.26, 4000Hz=0.36

### UMWELTEIGENSCHAFTEN

Aus bis zu 100% regeneriertem Garn hergestellt  
Enthält 90% recyceltes Polyurethan Polsterrücken  
Das Gesamtgewicht enthält 6% Post-Consumer  
Recyclingmaterial  
Zertifizierung CRI Green Label Plus für Raumluftqualität  
(GLP0793)  
Zertifizierung GuT  
Hergestellt unter Nutzung alternativer Energie

Design Copyright - Milliken & Company

Diese Schaumrückenteppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.



1096



1CA7F3BB

**ECONYL®**  
Made with 100% Regenerated Nylon




Gewährleistung:

12 Jahre auf Verschleiß  
Lebenslange Antistatik

Empfohlene Verlegemethode:

Versetzte fugen



Milliken.