
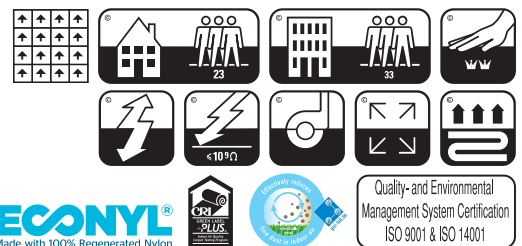


# Desso Teppichboden - Fliese

## LRV Mila

Vorläufiges Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	ISO 2424		Getuftet 1/10 "					
Musterung	ISO 2424		Schnittpol					
Färbemethode			Solution dyed					
Abmessungen	EN 994	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (Karton 20 Stück)					
Trägermaterial	ISO 2424		Polyester Vlies					
Rückenausrüstung	ISO 2424		Desso EcoBase® * - Besteht zu mindestens 70% aus recyceltem Material, welches durch das Cradle to Cradle®-Prinzip positiv bewertet wurde					
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	ISO 2424		BCF PA6 und ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertes Material hergestellt) **					
Gesamtdicke	ISO 1765	mm	7.5					
Polschichtdicke	ISO 1766	mm	3.7					
Gesamtgewicht	ISO 8543	g/m²	4250					
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	g/m²	850					
Polschichtgewicht	ISO 8543	g/m²	545					
Pol-Rohdichte	ISO 8543	g/cm³	0.147					
Noppenzahl	ISO 1763	/dm²	1660					
Begehtest	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Durchgangswiderstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>9</sup>					
Oberflächenwiderstand	ISO 10965	Ohm	-					
Beanspruchungsbereich	EN 1307		33 Objektbereich gewerblich - Stark					
Komfortklasse	EN 1307		LC 2					
Maßbeständigkeit	EN 986	%	≤ 0,2					
Trittschallverbesserungsmaß ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	dB	27					
Schallabsorption	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α <sub>s</sub>	0.01	0.03	0.08	0.25	0.35	0.43
Schallreduktion	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.20					
Wärmedurchlaßwiderstand	ISO 8302	m².K/W	0.094					
Brandverhalten	EN 13501-1		Bfl - s1 (unverklebt geprüft)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		-					

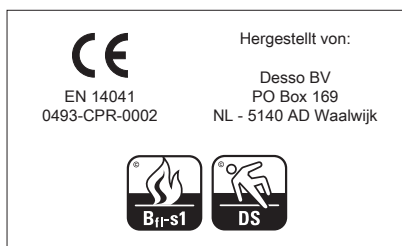

\* DESO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.0, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: [www.desso.com](http://www.desso.com)

\*\* ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: [www.desso.com](http://www.desso.com).

Desso Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Desso Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. Desso Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Desso behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite [www.desso.com](http://www.desso.com) zu finden.

DE-20160601